

Einbauanleitung

DRLS LED Daytime Running Lights
Bitte vor Installation Einbauanleitung lesen!

Im Set enthalten

DRL



12V ⇒ 2PT 010 043-011
24V ⇒ 2PT 010 043-031



12V ⇒ 2PT 010 043-021
24V ⇒ 2PT 010 043-041

Deutsch

Vorsicht! Laut ECER-4 dürfen nur zwei Positionsleuchten am Fahrzeug nach vorne verbaut sein. Soll die LED Leuchte die Funktion des Positionslichts übernehmen, muss das serienmäßige Positionslicht ausgebaut werden.

Montage


Die Leuchte muss so verbaut werden, dass sie nach Installation aufliegt. Dies kann durch ein weiches Material vollzogen werden.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Leuchten nach dem Einbauplan aufliegen. Dazu können Sie einen Gummistreifen verwenden.

* Bei Verwendung als PO-Licht min. 350mm

** Bei Fahrzeugen deren Breite weniger als 1300mm beträgt, muss ein Mindestabstand von 400mm eingehalten werden.

*** Bei Verwendung als PO-Licht max. 400mm





Im Set enthalten

DRL



12V 2PT 010 043-801



8KW 744 807-801

Nicht im Set enthalten

Funktion
LED Kombination Licht
 Tagfahrbeleuchtung/
 Positionslicht

Input, Tagfahrbeleuchtung	Input, Positionslicht	Lichtfunktion
0 V	0 V	Licht aus
0 V	Versorgungsspannung	Licht aus
Versorgungsspannung	0 V	Tagfahrbeleuchtung an
Versorgungsspannung	Versorgungsspannung	Tagfahrbeleuchtung aus


Achtung!
 Positionsleuchten haben immer höhere Priorität
 als Tagfahrbeleuchtung!

A



- 15 rot
- 31 schwarz
- 58 weiß | gelb

B

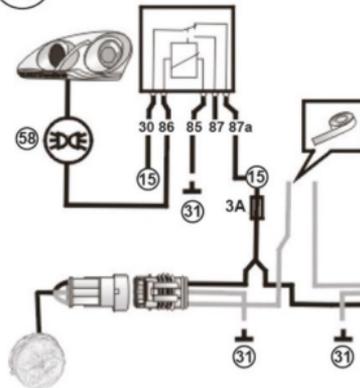

- 15 rot
- 31 schwarz
- 58 weiß | gelb